

PSA.5

- **PKW-befahrbar**

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Maschenweite Gitterrost 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage)

BELAGSARTEN

Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT


PKW

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.

Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

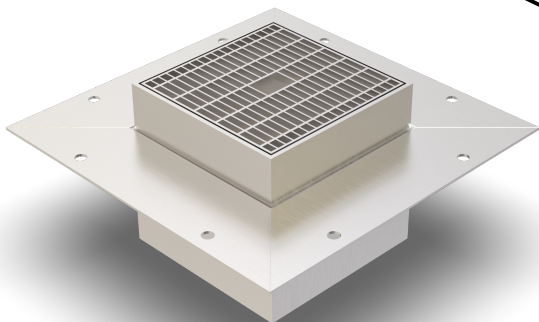


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Befestigungswinkel: 3 mm
 Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	ABMESSUNG
PSA.5.200-200/60	60 mm	200 x 200 mm
PSA.5.300-300/60	60 mm	300 x 300 mm
PSA.5.400-400/60	60 mm	400 x 400 mm
PSA.5.500-500/60	60 mm	500 x 500 mm
PSA.5.600-600/60	60 mm	600 x 600 mm
PSA.5.800-800/60	60 mm	800 x 800 mm
PSA.5.1000-1000/60	60 mm	1000 x 1000 mm
PSA.5.1200-1200/60	60 mm	1200 x 1200 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

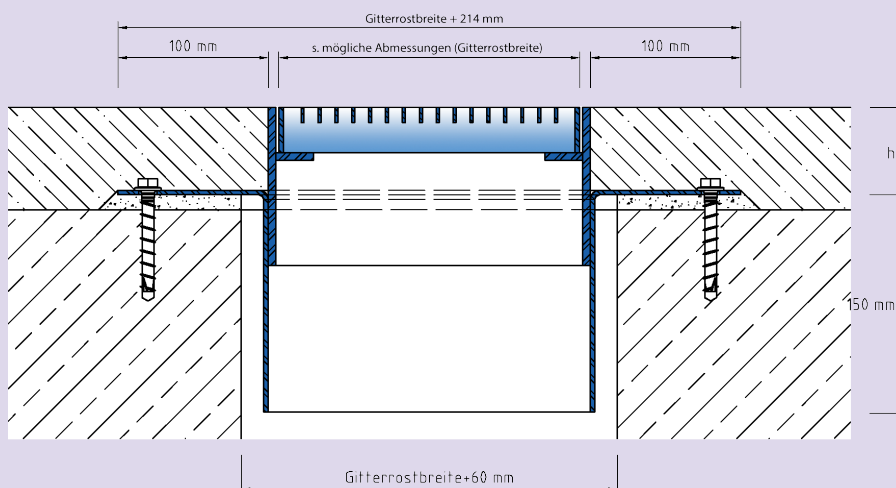

PSA.5

Technische Änderungen vorbehalten.