

PSA.8

- hoch belastbar
- mit Beschichtungsflansch

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbeständig, dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Maschenweite Gitterrost 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage)

BELAGSARTEN


Beschichtung

BEFAHRBARKEIT

PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.
 Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).
 Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

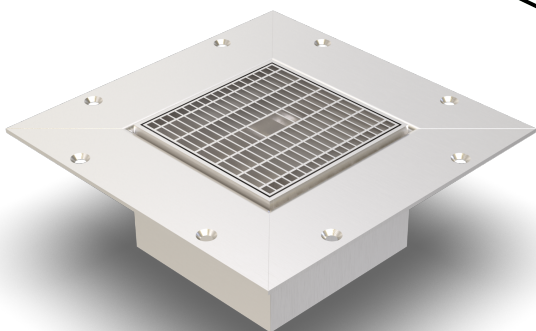


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm
 Materialstärke Aufлагewinkel: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
PSA.8.200-200/11	11 mm	480 x 20 mm
PSA.8.300-300/11	11 mm	580 x 20 mm
PSA.8.400-400/11	11 mm	680 x 20 mm
PSA.8.500-500/11	11 mm	780 x 20 mm
PSA.8.600-600/11	11 mm	880 x 20 mm
PSA.8.800-800/11	11 mm	1080 x 20 mm
PSA.8.1000-1000/11	11 mm	1280 x 20 mm
PSA.8.1200-1200/11	11 mm	1480 x 20 mm

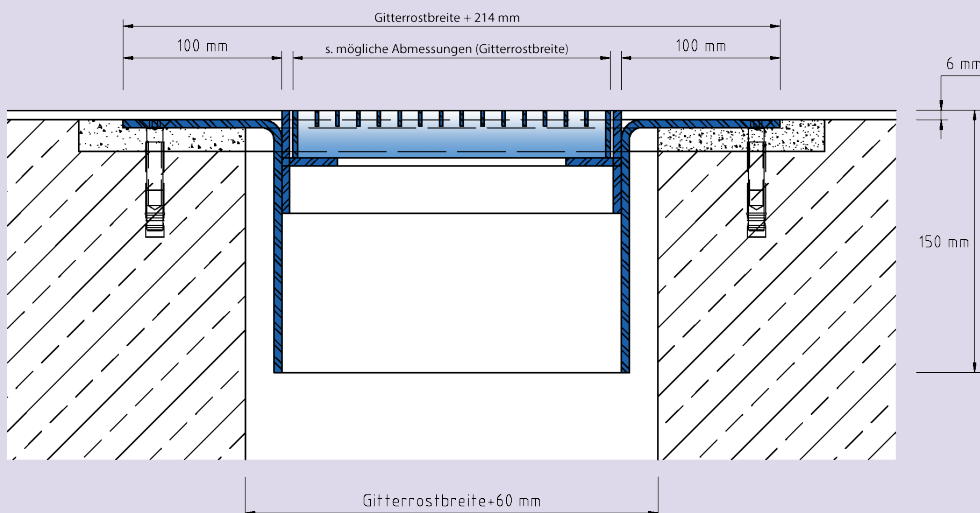

PSA.8

Technische Änderungen vorbehalten.